

FERGUSON



REGENT[®] i100
stereo bass reflex



radio internetowe z DAB/DAB+/FM/Bluetooth

- Tuner DAB, DAB+ i FM z RDS
- Łatwy dostęp do ponad 16 tys. stacji internetowych
- Radio internetowe z łącznością Wi-Fi
- Bezprzewodowe przesyłanie plików audio DLNA z PC lub Mac
- Przesyłanie dźwięku przez Bluetooth
- Duży wyświetlacz LCD
- Intuicyjne sterowanie
- Funkcja cyfrowego budzika
- Funkcja Sleep (wyłączenie po określonym czasie)
- Wejście AUX IN
- Wyjście słuchawkowe 3,5 mm
- Line Out
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie



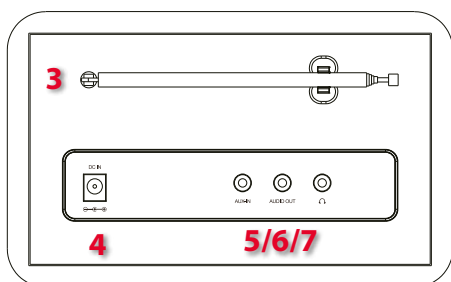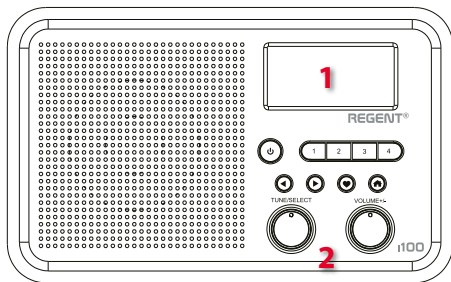

Wejścia/Wyjścia

1. Wyświetlacz
2. Panel przycisków sterujących
3. Antena teleskopowa
4. DC In
5. Wejście audio 3,5mm Jack
6. Wyjście audio 3,5mm Line Out
7. Wyjście słuchawkowe

Specyfikacja techniczna

FM Tuner

- RF Frequency Range: low-end 87.5MHz
- RF Frequency Range: high-end 108MHz
- RF Sensitivity: ≤ 22 dBu
- Signal to Noise: ≥ 40 dB
- Frequency Response: 100Hz-6KHz +/-3dB
- RMS Output Power: 1.2W at DC=5V RL=4Ω THD $\leq 1\%$
- Max Output Power: 2W at DC=5V RL=4Ω THD $\leq 20\%$
- HUM at MIN Volume: < 5 mV

DAB Tuner

- RF Frequency Range: low-end 174.928MHz
- RF Frequency Range: high-end 239.2MHz
- RF Sensitivity: ≤ 42 dB 1M
- Signal to Noise: ≥ 45 dB
- Frequency Response: 100Hz-6KHz +/-3dB
- RMS Output Power: 1.2W at DC=5V RL=4Ω THD $\leq 1\%$
- Max Output Power: 2W at DC=5V RL=4Ω THD $\leq 20\%$
- HUM at MIN Volume: < 5 mV

Bluetooth

- Bluetooth Version: v4.2
- Transmission Range (Open Area): 10m
- Frequency Response: 100Hz-6KHz +/-3dB
- RMS Output Power: 1.5W at DC=5V
RL=4Ω THD $\leq 10\%$
- Max Output Power: 2W at DC=5V RL=4Ω THD $\leq 20\%$
- HUM at MIN Volume: < 5 mV

Internet Radio


- RF Frequency: 2.4GHz
- Transmission Range (Open Area): 10m
- Signal to Noise: ≥ 45 dB
- Frequency Response: 100Hz-6KHz +/-3dB
- RMS Output Power: 1.2W at DC=5V RL=4Ω THD $\leq 1\%$
- Max Output Power: 2W at DC=5V RL=4Ω THD $\leq 20\%$
- HUM at MIN Volume: < 5 mV

Power Supply

- DC Adapter: AC ~100V-240V -5V
1000mA Switching Power
- Speaker: 4Ω 5W 3-inch

Environmental

- Working Temperature: 0°C ~ 40°C
- Storage Temperature: -20°C ~ 60°C



5 907115 003405 >

EAN: 5907115003405
Pakowanie: **xx szt.**