

**NOW WITH**

**web services**
**DVB T/T2**  
 TERRESTRIAL

**HEVC/H.265**


Odbiornik (popularnie określany jako „tuner” lub „deko­der STB”) **Ariva T760i** obsługuje darmowe kanały nadawane w cyfrowej telewizji naziemnej w technologii **H.265/HEVC i MPEG-4** z dźwiękiem **Dolby Digital Plus**.

Złącze **USB z funkcją timeshift** oraz **obsługą multimediiów** sprawia, że odbiornik stanowi domowe centrum multimedialnej rozrywki. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom możliwe jest **rejestrowanie ulubionych programów** na pamięci zewnętrznej a także **przeglądanie zdjęć** oraz **odtwarzanie muzyki i filmów** w jakości Full HD. Odbiornik obsługuje odtwarzanie filmów w rozdzielczości Full HD wraz z **polskimi napisami** w wielu popularnych standardach.

Ariva T760i oferuje doskonałą jakość obrazu zarówno w wysokiej rozdzielczości Full HD, jak i standardowej SD oraz zapewnia pobór prądu w trybie czuwania **poniżej 0,5W**. Od najtańszych odbiorników dostępnych na rynku Ariva T760i odróżnia się m.in. obsługą **Dolby Digital Plus** (w niedalekiej przyszłości niezbędna funkcja aby dekodować dźwięk) oraz dużo lepszym odtwarzaczem multimediiów (polskie napisy w wielu popularnych standardach, większa liczba obsługiwanych formatów i kodeków).

Funkcjonalności tego modelu zostały wzbogacone m.in. o **obsługę łącza Ethernet oraz adapterów WiFi** oferując dostęp do takich serwisów internetowych, jak youtube, youporn, dailymotion, rss, pogoda, google maps. **Jest to jeden z niewielu na rynku odbiornik sygnału DVB-T, który odbiera sygnał wejściowy w pasmach 177.5~227.5 MHz oraz 474~858 MHz (niestandardowa funkcja, idealne rozwiązanie dla sieci, które nie przenoszą częstotliwości z zakresu UHF, a w których brak już jest miejsca w paśmie VHF) i pozwala na korzystanie z szerokiego wyboru serwisów internetowych.**

## Główne cechy:

- Obsługa standardów **H.265/HEVC**, MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-4, MPEG-2
- **Skalowanie sygnału PAL** do rozdzielczości 720p, 1080i lub 1080p
- Odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości (Full HD)
- Obsługa programowalnych timerów
- Obsługa dźwięku **Dolby Digital Plus (E-AC3)**
- Oddzielne listy kanałów ulubionych, TV i Radio
- Funkcja szybkiego wyszukiwania kanałów (QuickFind)
- Obsługa teletekstu i napisów ekranowych
- Odbiornik kompatybilny ze standardem **DVB-T/T2 H.265**
- Wbudowany odtwarzacz multimedialny (filmów Full HD, muzyki i zdjęć)



## Wejścia/Wyjścia:

1. ANT IN
2. LOOP OUT
3. USB
4. Ethernet
5. SPDIF
6. HDMI
7. Power
8. SCART




## Pilot uniwersalny:

Ariva T760i dostarczana jest z ergonomicznym pilotem o symbolu RCU101. Pilot ten zapewnia wysoki komfort obsługi odbiornika cyfrowej telewizji naziemnej.



## 5 w 1

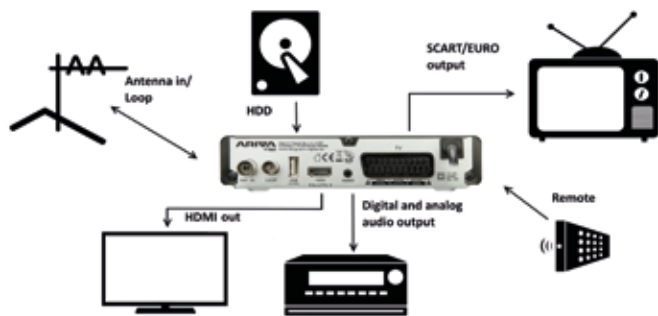


## Opakowanie:

Pakowanie zbiorcze: **30 szt.**

## Kod EAN:

Kod: 5907115002903



5 907115 002903 >

## Specyfikacja techniczna:

- **STB Type:** DVB-T/T2 Receiver
- **Main Chipset:** ALI M3626
- **Encrypt:** ASIC Type
- **Tuner Type:** Silicon Tuner
- **SMPS Type:** Separate SMPS
- **CPU frequency:** 2000 DMIPS
- **Flash Memory:** 8 MB
- **SDRAM Memory:** 1PC 128 MB DDR3
- **Tuner Type:** MAXLINER608
- **Frequency Range:** 177.5~227.5 MHz; 474~858 MHz
- **Input Impedance:** 75Ω
- **Active Ant Power:** 5VDC @ 50mA MAX, Overload Protection
- **Input Level Range:** 256QAM: 78.5dBm~-8.75dBm; 64QAM:-78.5dBm~-8.75dBm; 16QAM:-84.1dBm~-8.75dBm; QPSK:-90.3dBm~-8.75dBm
- **ANT Loop-Through:** 51MHz~858MHz full Band loop through
- **Demultiplexer:** MPEG2 ISO/IEC 13818-1
- **Input Bit Rate:** Max 100 Mbit/s
- **Video Decode:** MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264 (MPEG4 part 10) main and high profile level 4.1/MPEG-2 MP@HL, H.265/HEVC
- **Aspect Ratio:** 4:3, 16:9
- **Video Resolution:** 1920×1080, 1280×720, 720×480
- **Audio Decode:** MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1 channel, Dolby downmix 2 channel, Dolby Prologic2
- **Sampling Frequency:** 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- **Video Bandwidth:** SD:5.0 MHz (-3dB), HD:30 MHz (-3dB)
- **Video Impedance:** 75Ω
- **Video Voltage Level:** 1.0 Vp-p
- **Audio Freq. Range:** 20 ~ 20 kHz
- **Audio Impedance:** 600Ω
- **Audio Voltage Level:** 2V rms (5.6Vp-p)
- **Input Voltage:** 12V/1A DC
- **Power Consumption:** Max 12 W
- **Temperature:** 0~40°C
- **Humidity:** <95%
- **Dimension (WxDxH):** 17.0 x 11.0 x 3.5 cm
- **Net Weight:** 0.6 kg