





stereo FM | Bluetooth | timer gotowania  
lampa LED | zestaw głośnomówiący

montaż pod szafką

- Stereofoniczne radio FM z funkcją RDS (87,5MHz - 108MHz)
- Wbudowana lampa kuchenna LED
- Funkcja zestawu głośnomówiącego
- Bluetooth v2.1 + EDR
- Możliwość programowania do 40 stacji FM
- Pasywny system wzmacnienia niskich tonów
- Zegar z 2 alarmami
- Timer gotowania - odliczanie do 300 minut
- Moc wyjściowa audio: 2 x 2,7W RMS (40hm)
- Częstotliwość dźwięku: 80Hz - 18kHz
- Zasilacz: 5V 2A DC (w zestawie)
- Uchwyt do montażu pod szafką (w zestawie)

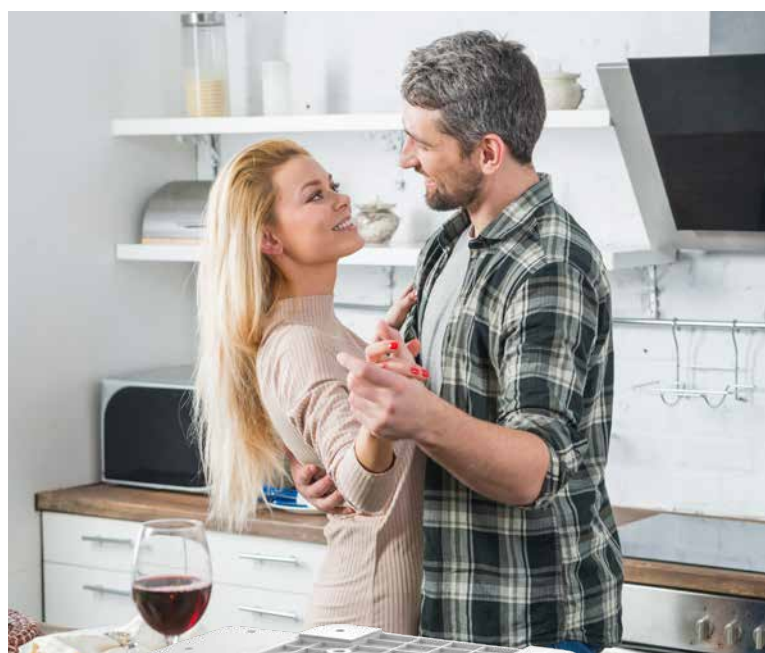

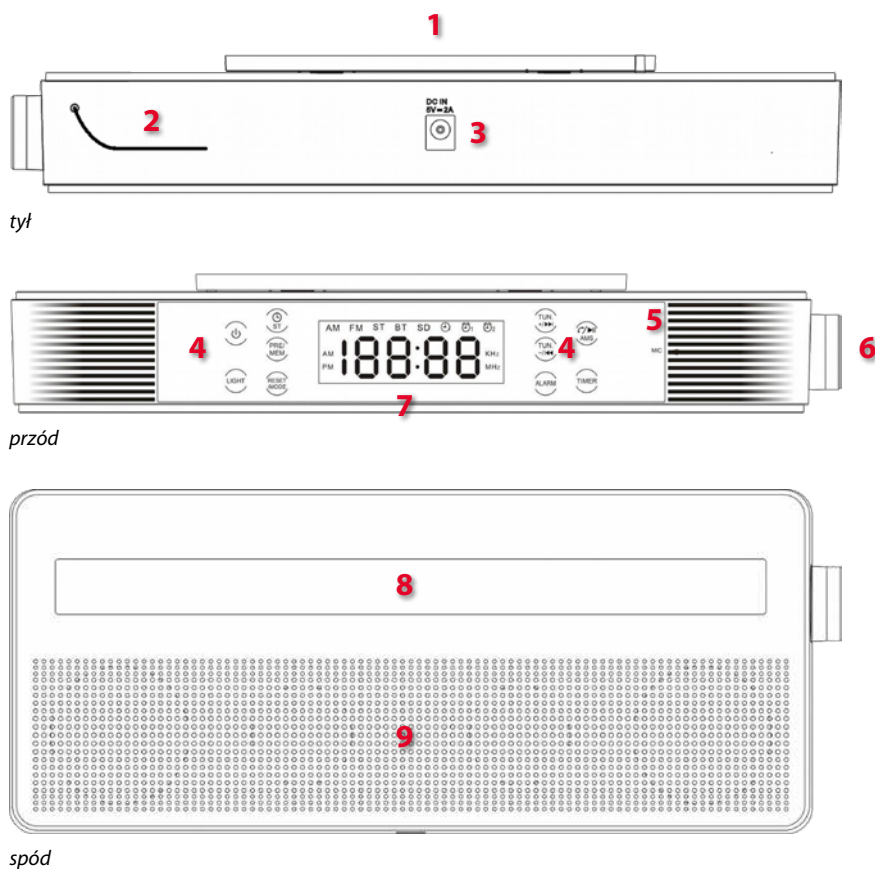

## Wejścia/Wyjścia

1. Mocowanie do uchwytu montowanego pod szafką kuchenną
2. Antena przewodowa FM
3. Gniazdo DC INPUT (dla wejścia zasilania 5V 2A DC)
4. Przyciski sterowania
5. Mikrofon
6. Pokrętko ustawień
7. Wyświetlacz
8. Lampa LED
9. Głośniki z zaawansowanym pasywnym systemem wzmocnienia niskich tonów

## Specyfikacja techniczna

zestaw do montażu pod szafką



- **Cechy szczególne:**
  - Uchwyt do montażu pod szafką (w zestawie)
  - Wbudowana lampa kuchenna LED
  - Pasywny system wzmocnienia niskich tonów
  - Funkcja zestawu głośnomówiącego
- **Radio FM:** zakres częstotliwości: 87,5 - 108 MHz; Stereo/Mono; funkcja RDS (CT); pamięć max 40 stacji; Antena przewodowa
- **Dźwięk:** moc wyjściowa: 2,7 W (RMS) x 2 (4 Ohm); pasmo przenoszenia: 80 Hz - 18000 Hz
- **Bluetooth:** V2.1+EDR; profile A2DP, AVRCP, HSP; zasięg: 10 m (otwarta przestrzeń), moc: klasa II
- **Zegar:** dwa niezależne alarmy, sygnał modulowany lub stacja radio FM; timer gotowania - odliczanie do 300 minut
- **Zasilanie:** gniazdo DC 6 mm do wtyczki DC 5,5 mm, 5V 2A
- **Temperatura użytkowania:** 0 - 40 °C
- **Wymiary (szer x gł x wys):** 270 x 112 x 48 mm
- **Waga:** 580 g



**EAN:** 5907115003290  
Pakowanie: **xx szt.**