FERGUSON

REGENT® i450s




2 x 15W

Radio internetowe z łącznością Wi-Fi

CD | FM | DAB+ | Internet | BT | USB | Spotify Connect

- Tuner DAB, DAB+ i FM z RDS
- Łatwy dostęp do ponad 40 tys. stacji internetowych
- Spotify Connect
- CD-Player
- Radio internetowe z łącznością Wi-Fi
- Aplikacja mobilna dla wygodnego sterowania
- Przesyłanie dźwięku przez Bluetooth
- Duży kolorowy wyświetlacz LCD
- Intuicyjne sterowanie
- Funkcja cyfrowego budzika z funkcjami sleep i snooze
- Dwa głośniki o wysokiej dynamice
- Wejście AUX IN
- Wyjście słuchawkowe 3,5 mm
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie

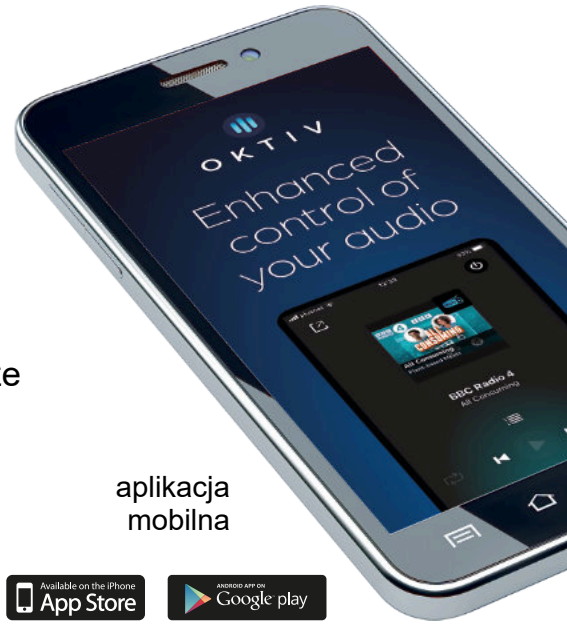


aplikacja mobilna


Available on the iPhone App Store

Google play

Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 822 05 11, e-mail: office@ferguson-digital.eu
www.ferguson-digital.eu | sklep.ferguson.pl | e-mio.eu

REGENT® i450s

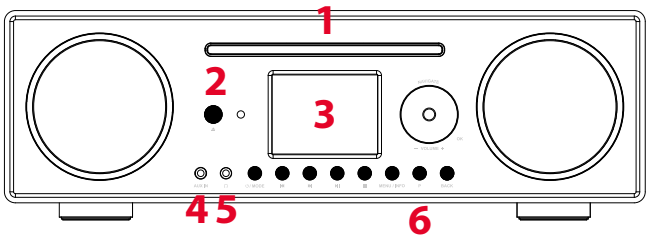

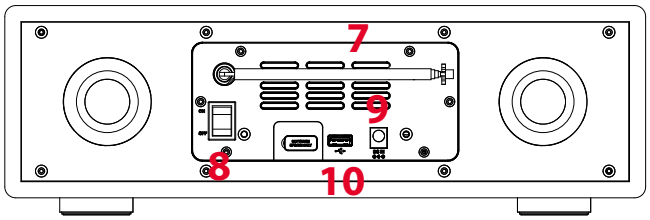

Wejścia/wyjścia

1. Tacka CD
2. Odbiornik fal IR
3. Wyświetlacz 2.8” TFT
4. Wejście 3.5mm AUX IN jack
5. Wyjście słuchawkowe 3.5mm jack
6. Przyciski i pokrętło sterowania
7. Antena DAB/FM
8. Włącznik zasialania
9. Zasilanie DC IN
10. Port USB

Pilot

Wygodny, funkcjonalny pilot RCU451 pozwala w pełni obsłużyć możliwości Ferguson i450s.



kolor: czarny
EAN: 5907115003870
pakowanie: 2 szt.

kolor: jasne drewno
front: biały
EAN: 5907115000022
pakowanie: 2 szt.

kolor: jasne drewno
front: srebrny
EAN: 5907115000039
pakowanie: 2 szt.

Specyfikacja techniczna

- Model: Ferguson Regent i450s
- Opis: Radio internetowe z odbiornikiem FM/DAB+, modułem Bluetooth, odtwarzaczem CD, portem USB, wejściem AUX IN oraz obsługą Spotify i aplikacji OKTIV
- Wyświetlacz: Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,8" i rozdzielczości 320x240 pikseli
- Połączenia sieciowe:
  - Wi-Fi: Bezprzewodowa sieć w standardzie IEEE 802.11b/g/n
  - Bluetooth: Wersja BT 4.2 (obsługa profili A2DP, AVRCP)
- Pasmo częstotliwości:
  - Wi-Fi: 2,400 – 2,4835 GHz, 5,150 – 5,825 GHz
  - Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
- Maksymalna moc nadawania sygnału:
  - Wi-Fi 2,4 GHz: < 20 dBm, Wi-Fi 5 GHz: < 23 dBm
  - Bluetooth: < 4 dBm
- Standardy szyfrowania: WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
- Obsługiwane formaty odtwarzania (USB): MP3
- Odtwarzacz CD: Obsługa płyt CD-ROM, CD-R, CD-RW
- Obsługiwane formaty odtwarzania (CD): CD-DA, MP3, WMA (do 48 kHz, 384 kbps)
- Zakres częstotliwości DAB/DAB+: Pasmo III (174,928 – 239,200 MHz)
- Zakres częstotliwości FM: 87,5 – 108,0 MHz (z obsługą RDS)
- Zasilanie: Zasilacz sieciowy 15 V / 2400 mA
- Pilot zdalnego sterowania: Baterie 2 x AAA
- Pobór mocy w trybie czuwania (standby): < 0,8 W
- Pobór mocy w trybie czuwania sieciowego: < 2,0 W
- Maksymalny pobór mocy: 36 W
- Temperatura robocza: Od 0°C do 35°C
- Moc wyjściowa głośników: 2 x 15 W RMS
- Gniazda i złącza:
  - Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm
  - Port USB (wyłącznie do odtwarzania, bez funkcji ładowania)
  - Wejście stereo AUX IN minijack 3,5 mm
  - Gniazdo zasilania DC IN
- Wymiary: 350 mm (szerokość) x 105 mm (wysokość) x 250 mm (głębokość)
- Waga: 3,485 kg
- Specyfikacja techniczna zasilacza
  - Producent: Dongguan Green Power One Co., Ltd
  - Model / Rodzaj: GA361-1502400E
  - Parametry wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  - Parametry wyjściowe: 15,0 V DC, 2,4 A, 36,0 W
  - Klasa ochronności: Klasa II (podwójna izolacja)

Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 822 05 11, e-mail: office@ferguson-digital.eu
www.ferguson-digital.eu | sklep.ferguson.pl | e-mio.eu