


PORADNIK OBSŁUGI TUNERA

ARIVA 4K / ARIVA 4K COMBO



Zalecamy regularnie czyszczenie pamięci za pomocą wbudowanego narzędzia

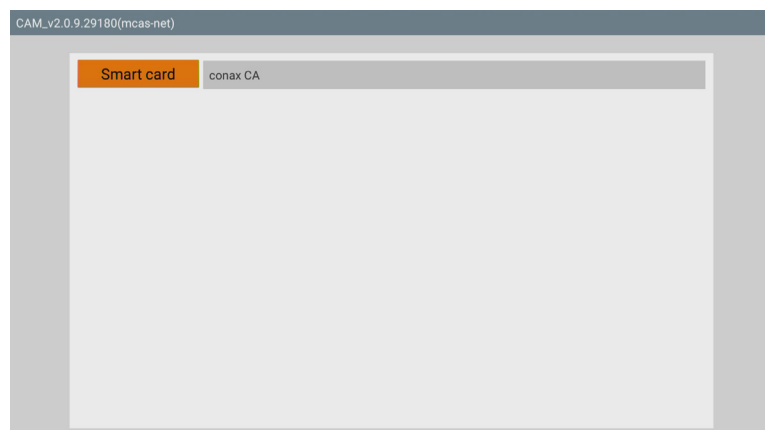

Odbiór płatnych TV

Do odbioru płatnych TV najważniejsza (konieczna) jest app CAM (Mcas). Trzeba ją zainstalować i uruchomić!!

Jaka wersja Mcas (CAM / Conax) ? - obecna ma końcówkę 29584 Domek -> **Wszystkie Aplikacje -> CA**

Jeśli GŁÓWNE oprogramowanie jest aktualne proszę postępować zgodnie z instrukcjami poniżej i ją zainstalować:

<http://bit.ly/2zxLBGq>

Optymalizacja działania ARIVA 4K

Aktualizuj oprogramowanie na najnowsze.

Najważniejsza jest procedura po aktualizacji!

Wszystkie najważniejsze pytania i odpowiedzi można znaleźć na:

<http://bit.ly/2JdDONz>

Sprawdzenie wersji oprogramowania:

Proszę sprawdzić czy trzeba zaktualizować oprogramowanie.

Jak sprawdzić? **Domek -> Ustawienia -> Informacje**

Porównujemy nr posiadanej wersji do tej dostępnej na stronie.

Proces aktualizacji

Jeśli oprogramowanie główne jest nieaktualne postępujemy zgodnie z opisem poniżej:

Wszystkie pliki do Arivy są na naszej stronie. Proszę pobrać odpowiedni do modelu:

<http://bit.ly/2LbZxY2>

Na naszej wiki są też opisy jak to wgrać - najlepiej przez „aktualizację lokalną”



<http://bit.ly/2KQtCJM>

Można też użyć aktualizacji online (zalecamy jednak wariant lokalny): <http://bit.ly/2Ndg52y>

Po aktualizacji

Po aktualizacji koniecznie trzeba wykonać:

- ustawienia fabryczne, <http://bit.ly/2zEa7G2>
- ustawienie dobrej strefy czasowej (+1/+2 (gdy letni) dla Polski)
- fastscan/normal scan lub wgranie kopii kanałów <http://bit.ly/2zzbzJu>
- instalacja CAM (Mcas), [deinstalacja, instalacja, pierwsze uruchomienie] <http://bit.ly/2zxLBGq>
- włączenie zegraka na froncie (warunek konieczny nagrywania w standby) <http://bit.ly/2ugk1lz>
- profilaktyczny restart - na standby wyłączamy prąd na 30 sekund

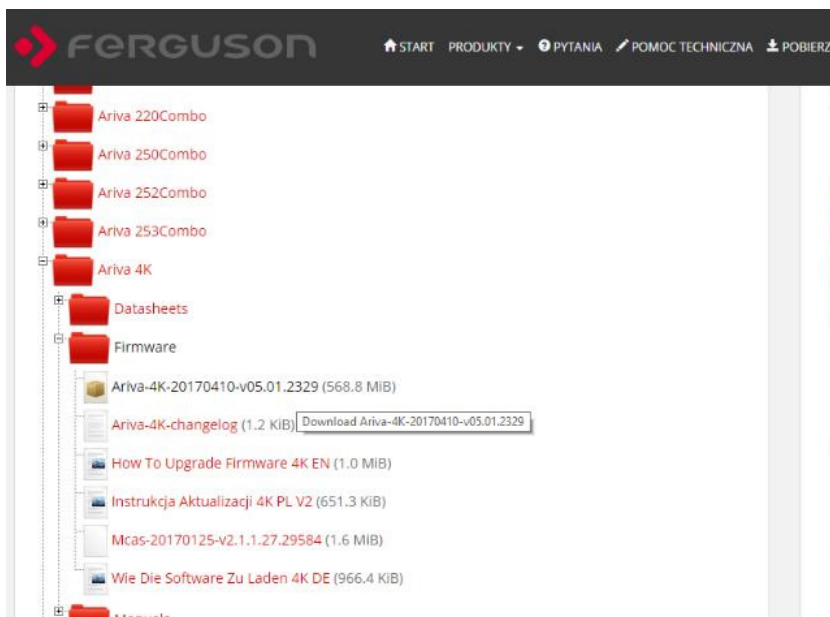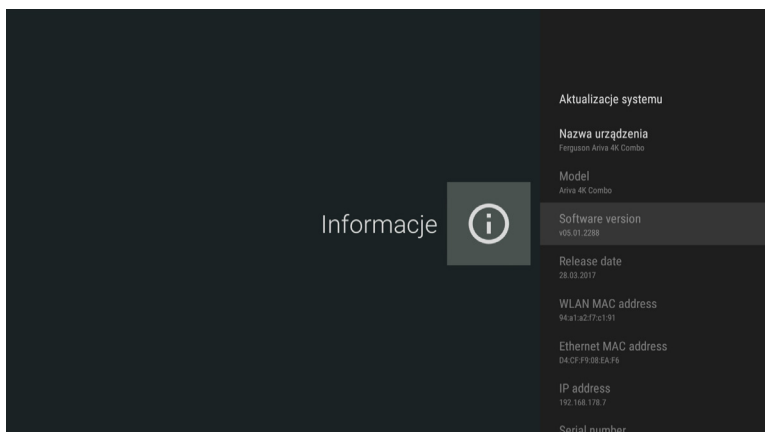

Nagrywanie na dysk

Dysk wewnętrzny 2,5 cala:

- Testowano dyski wewnętrzne do 2TB, bez problemów

Dyski zewnętrzne 3,5 cala (z własnym zasilaniem):

- Testowano do 4TB, bez problemów

Fabrycznie nowe HDD czasami wymagają przygotowania za pomocą zarządzania dyskami (przykładowy screen poniżej). Sprowadza się to do stworzenia partycji podstawowej.

Ogólna procedura: <http://bit.ly/2ucH5bm>

